

82

6 komor, profil se šířkou 81 mm

Moderní, nadčasový desing dodává oknům jedinečný charakter. Produkt má univerzální vlastnosti. Umožňuje použití široké škály zasklení – od standardních po nejširší, od základních po speciální: teplé, zvuk pohlcující a bezpečné. Profil se vyznačuje šířkou a stabilitou.

0,76 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

* pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 W/m^2K$ a distančním rámečkem Swisspacer V

decco[®]
E X T R U S I O N



www.decco.eu

84 MD

AMERICKÉ SYSTÉMY

ŽALUZIE

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM




- 6komorový systém se šířkou zabudování 81 mm
- Možnost použití mnoha druhů zasklení s tloušťkou od 23 mm do 54,8 mm
- Těsnění šedé nebo černé barvy
- Široké spektrum dekorativních fólií
- Rozšíření komory výztuží zvětšující tuhost oken a umožňují realizaci téměř všech správně navržených konstrukcí
- V nabídce barvy jádra: bílá, karamelová, temně hnědá a antracitové
- Optimální výška složení profilu poskytující až o 5 % světla více ve srovnání s jinými systémy ve své třídě (u dvoukřídového okna s rozměry šíř. 1465 mm výš. 1435 mm)
- Profily ve třídě B podle normy PN-EN 12608 -1+A1
- V tomto systému je možné použití technologie vlepování skel, což umožňuje vytvořit konstrukce s nadměrnými rozměry

Dvojsklo

24 mm Ug 1,0/Wm²K


distanční rámeček swisspacer V, argon

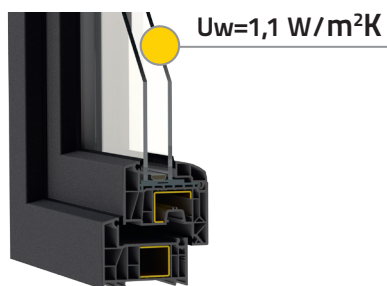

Trojsklo

48 mm Ug 0,5/Wm²K


distanční rámeček swisspacer V, argon

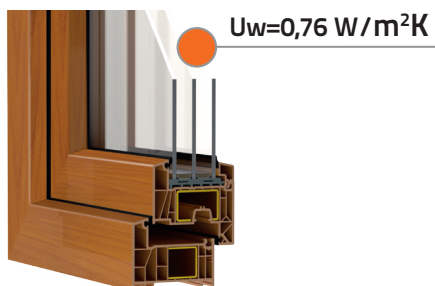

Čtyřsklo

52 mm Ug 0,3/Wm²K

distanční rámeček swisspacer Ultimate, krypton

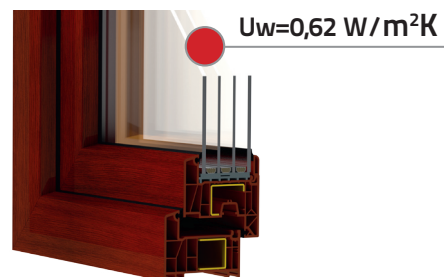

Profil je dostupný v široké škále barevných a dřevu podobných dých.



S ohledem na technologii tisku se odstíny blíží originálním

a mnoho dalších

U_w = 0,76 [W/m²K]*

*pro referenční okno 1230 x 1480 se zasklením 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K a distančním rámečkem Swisspacer V