

# 82

7 kamrás, 81 mm széles profil

A modern, letisztult design egyedi karaktert biztosít a nyílászáróknak. A termék univerzális jellemzőkkel rendelkezik. Lehetővé teszi a különféle üvegezések használatát- a standard és vastagabb üvegeket, akár hangszigetelt, vagy biztonsági üvegek is alkalmazhatók.

**0,76**  $\frac{U_w}{W/m^2K}$  \*


\* a referencia szerinti 1230 mm szélességű, 1480 magasságú ablaknál, 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K ablaküveggel, és Swisspacer V távolságtartó kerettel

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N



DECCO 82

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

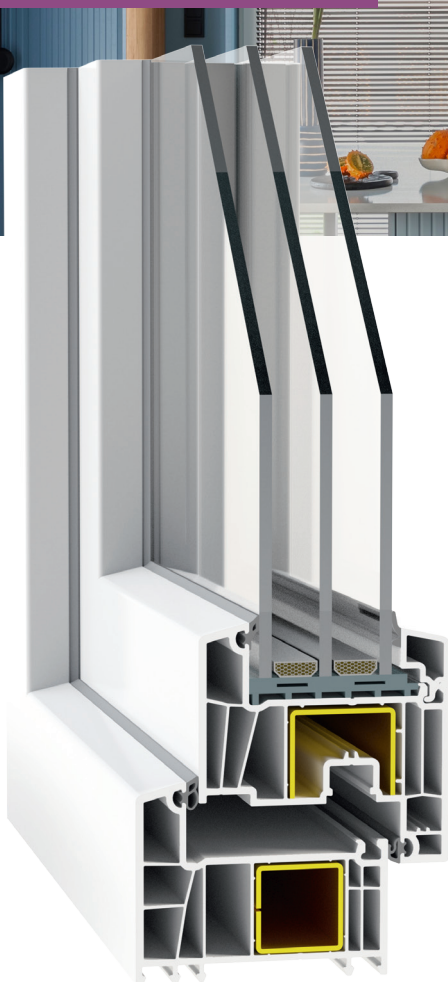


- 81 mm beépítési mélységű 6 légkamrás profilrendszer
- Többféle ablaküveg-típussal alkalmazható: 23 mm-től egészen az 54,8 mm-ig vastagságú üvegezésig
- Szürke vagy fekete színű tömítésekkel
- Színes dekorfóliák gazdag választékban
- A tágas légkamrák lehetővé teszik a profil nagyobb stabilitását elősegítő merevítések alkalmazását, és minden megfelelően megtervezett szerkezet kivitelezését
- Ajánlatunkban a profil alapteste négy színben érhető el: fehér, antracit, karamell és sötétbarna
- Tartalmazza a teljes ajtó rendszert
- A profilok optimális illeszkedési magassága 5%-kal több fényt biztosít a saját osztályában található egyéb profilrendszerek összehasonlításában (1465 mm szélességű és 1435 mm magasságú, kétszárnyú ablak esetén)
- Az PN-EN 12608 -1+A1 szabvány szerinti B osztályú profilok
- Ebben a profilrendszerben lehetőség van az ablaküveg ragasztott rögzítésére, mely technológia lehetővé teszi a nagyméretű szerkezetek stabil kialakítását

## Két rétegű üveg

24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K


távtartó keret: SWISSPACER V, argon

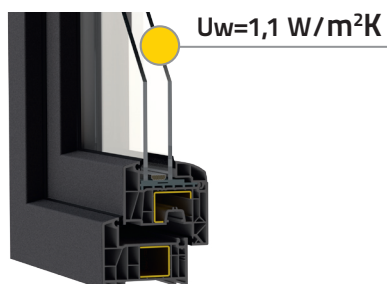

## Három rétegű üveg

48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K


távtartó keret SWISSPACER V, argon

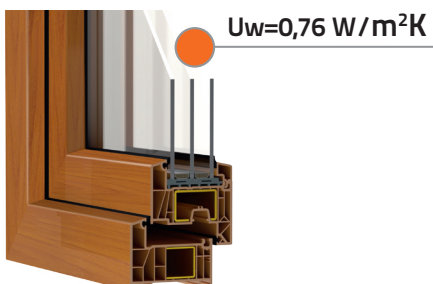

## Négy rétegű üveg

52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K

távtartó keret SWISSPACER ULTIMATE, kripton

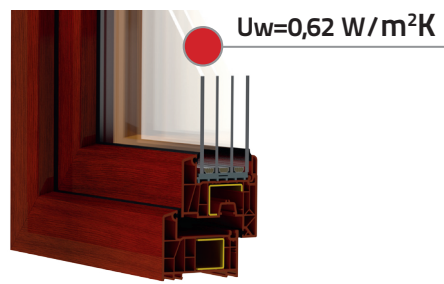

A profilok különböző színekben és famintákkal érhetőek el



A nyomtatási technológia miatt a színek hasonlítanak az eredeti színekhez

És még sok más

U<sub>w</sub> = **0,76** [W/m<sup>2</sup>K]\*

\*a referencia szerinti 1230 mm szélességű, 1480 magasságú ablaknál, 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K ablaküveggel, és Swisspacer V távtávsgártartó kerettel