

# 82

a 6 camere, profilo larghezza di 81 mm

Il profil Decco 82 imposta le ultime tendenze del settore finestra. Il design moderno e ascetico dona alle finestre un carattere unico. Il prodotto si distingue per le sue proprietà di versatilità. Consente di utilizzare un'ampia gamma di pacchetti di vetri - da quelli standard a quelli più spessi, da quelli di base fino a quelli speciali: caldi, a isolamento acustico e sicuri. Il profilo si distingue per l'ampiezza e stabilità.

**0,76**  $\frac{U_w}{W/m^2K}$

\* per un'infisso di riferimento 1230 x 1480 con vetri di 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K e distanziatore Swisspacer V

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N




DECCO 82

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)




- Il sistema a 6 camere profondità di incastro di 81 mm
- Possibilità di utilizzare vari tipi di vetrate: con spessore da 23 mm fino a 54,8 mm
- Guarnizioni di color grigio o nero
- Una vasta gamma di pellicole di rivestimento
- Camere ampliate degli rinforzi che aumentando la rigidità degli infissi e permettono di realizzare qualsiasi costruzione ben progettata
- Disponibile in quattro colori dell'anima: bianco, caramello, antracite e marrone scuro
- Comprende il sistema completo di porte
- Altezza ottimale della piegatura del profilo che permette di ottenere fino al 5 % di più di luce rispetto ad altri sistemi della sua classe (nell'infisso a doppie ante con le seguenti dimensioni: larghezza: 1465 mm, altezza: 1435 mm)
- Profili classe B realizzati secondo lo standard PN-EN 12608 -1+A1
- Con questo sistema è possibile utilizzare la tecnologia di vetro legato che permette di creare le strutture sovradimensionate


**Pacchetto da 2 vetri**  
**24 mm Ug 1,0/Wm<sup>2</sup>K**  
 distanziatore swisspacer V, con gas argon

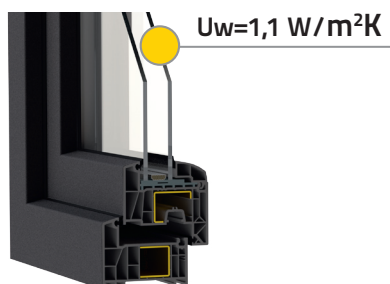

**Pacchetto da 3 vetri**  
**48 mm Ug 0,5/Wm<sup>2</sup>K**  
 distanziatore swisspacer V, con gas argon

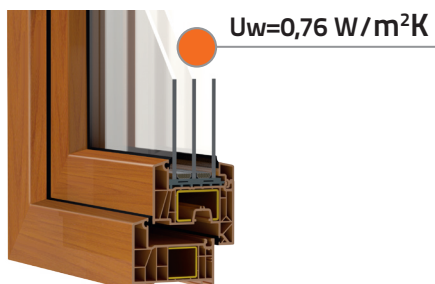

**Pacchetto da 4 vetri**  
**52 mm Ug 0,3/Wm<sup>2</sup>K**  
 distanziatore swisspacer Ultimate, con krypton

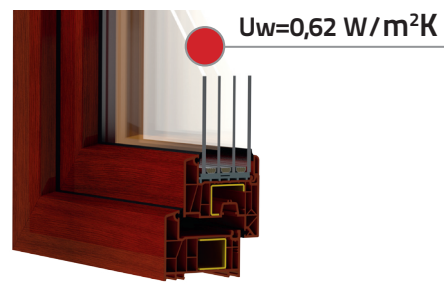

Il profilo è disponibile in un'ampia gamma di impiallaccature colorate e simil legno



A causa della tecnologia della stampa, i colori sono simili a quelli originali

E molti altri

**Uw = 0,76 [W/m<sup>2</sup>K]\***

\*per un'infisso di riferimento 1230 x 1480 con vetri di 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K e distanziatore Swisspacer V