

83

7 komór, głębokość profilu 81 mm

Profil w systemie Decco 83 to profil o ekstremalnych parametrach termicznych. Trzecia uszczelka i szerokie pakiety szybowe z ciepłą ramką, zapewniają parametry, jakich nie gwarantują inne profile.

0,59 U_w W/m²K

* okno referencyjne szer. 1230 mm, wys. 1480 mm
z pakietem szybowym 4/12/4/12/4/12/4
krzyp. o $U_g=0,3$ W/m²*K z ramką
SWISSPACER ULTIMATE

decco®

E X T R U S I O N



www.decco.eu

84 MD

SYSTEMY AMERYKAŃSKIE

ROLETY ZEWNĘTRZNE

62

71

82

83

EURO+

HST

SLIDE


65

AQUATHERM




- System 7-komorowy o głębokości zabudowy 81 mm z trzecią uszczelką środkową
- Możliwość zastosowania wielu rodzajów pakietów szybowych od 23 mm do 54,8 mm
- Uszczelki w kolorze szarym lub czarnym
- Szeroka gama folii dekoracyjnych
- Poszerzone komory wzmocnień zwiększające sztywność okien i pozwalające na wykonanie wszystkich prawidłowo zaprojektowanych konstrukcji
- W ofercie cztery kolory rdzenia: biały, karmel, ciemny brąz i antracyt
- Zawiera profile przejściowe do dużych drzwi przesuwanych i balkonowych
- Optymalna wysokość złożenia profili dająca do 5% więcej światła w porównaniu do innych systemów w swojej klasie (w oknie dwuskrzydłowym o wymiarach szer. 1465 mm wys. 1435 mm)
- Profile w klasie A i B według normy PN-EN 12608 -1+A1
- W tym systemie możliwe jest zastosowanie technologii klejanych szyb, co zwiększa stabilność okien i umożliwia wykonanie większych konstrukcji
- Możliwość zastosowania wkładki termicznej


Pakiet 2 szybowy 4/16/4
24 mm Ug 1,0/Wm²K
 ramka dystansowa swisspacer V, argon

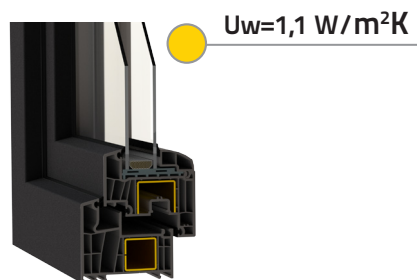

Pakiet 3 szybowy 4/18/4/18/4
48 mm Ug 0,5/Wm²K
 ramka dystansowa swisspacer V, argon

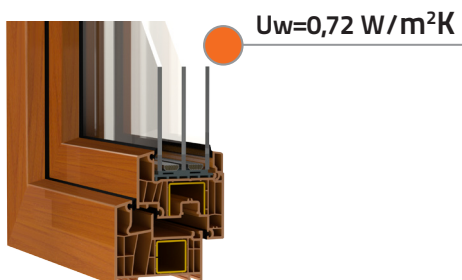

Pakiet 4 szybowy 4/12/4/12/4/12/4
52 mm Ug 0,3/Wm²K
 ramka dystansowa swisspacer Ultimate, krypton

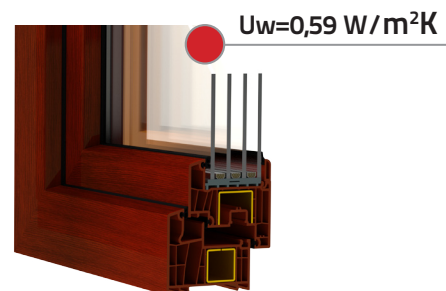

Profil dostępny w szerokiej palecie oklein kolorowych i drewnopodobnych



Ze względu na technologię druku kolory zbliżone do oryginalnych

i wiele innych

U_w = 0,59 [W/m²K]*

* okno referencyjne szer. 1230 mm, wys. 1480 mm z pakietem szybowym 4/12/4/12/4/12/4 kryp. o Ug=0,3 W/m²*K z ramką SWISSPACER ULTIMATE