


# HST

hloubka profilu 85 mm


Systém Decco HST znamená pohodlí a možnost vytváření jedinečných, prosklených interiérů. Nejnižší profil na trhu zajišťuje maximum světla, a zároveň poskytuje záruku vodotěsnosti. Nízký práh umožňuje vytvářet architekturu bez bariér.

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

DECCO HST 100  
Standard

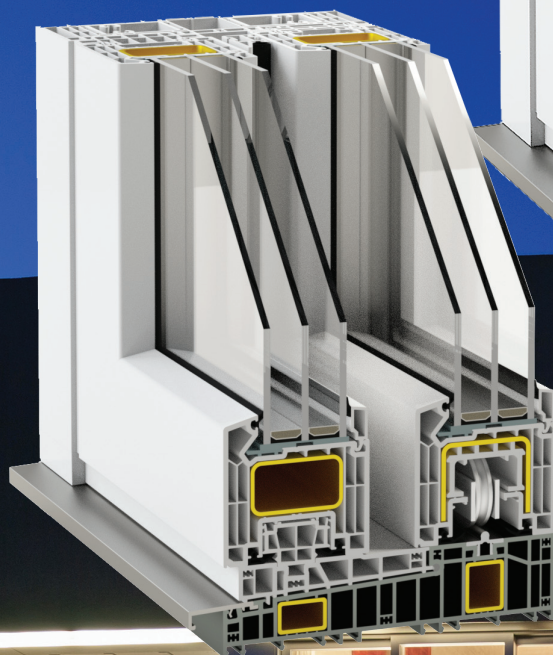

DECCO HST 83  
Panoramico

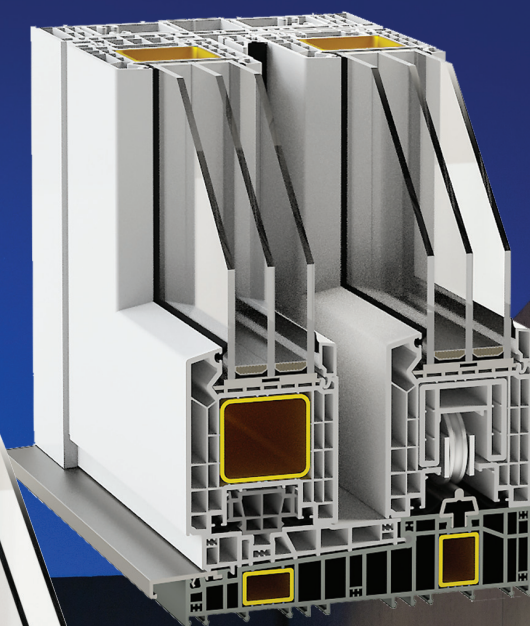

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

AMERICKÉ SYSTÉMY

ŽALUZIE

62

71

82

83


EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM

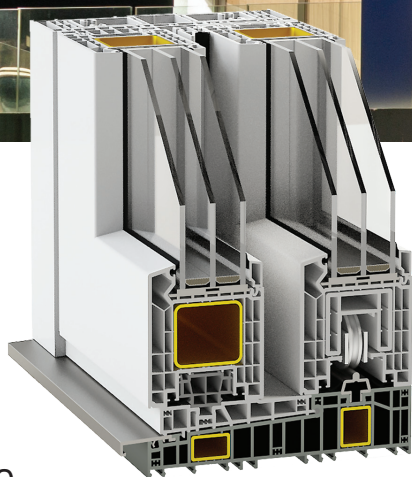

## DECCO HST 100 STANDARD

- Výška křídla 100 mm
- Maximální hmotnost křídla 400 kg
- Maximální výška bílé konstrukce - 2,83 m
- Výška kolejnice 5 nebo 13 mm
- Široké spektrum dekorativních fólií




Vysoké křídlo



Možnost vytvoření větších konstrukcí



Energeticky úsporné zasklení s tloušťkou do 54 mm

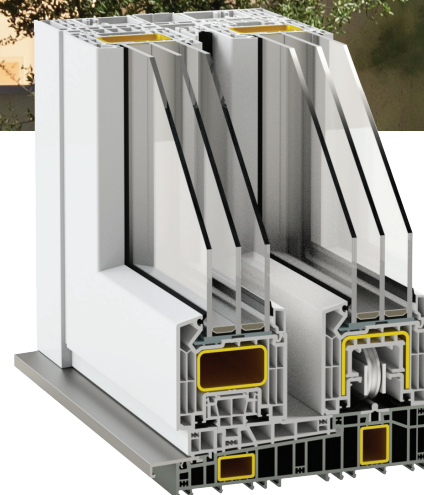

## DECCO HST 83 PANORAMICCO

- Výška křídla 83 mm
- Maximální hmotnost křídla 300 kg
- Maximální výška bílé konstrukce - 2,73 m
- Výška kolejnice 5 mm
- Nejnižší křídlo na rhu
- Více světla
- Vizuální lehkost konstrukce



Nejnižší křídlo na rhu



Více světla



Vizuální lehkost konstrukce



Energeticky úsporné zasklení s tloušťkou do 54 mm

Systemy Decco HST jsou k dispozici se třemi typy prahů - MASTER Step, Step ZERO, Step ARRIVO.



Vodotěsný  
třída 4A



Propustnost  
vzduchu  
třída 4



Odolnost proti  
zatížení  
třída větru C2


Profil je dostupný v široké škále barevných a dřevu podobných dých.



Nut 5



Golden Oak 8



Mahogany 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak  
1402




Woodec Turner Oak  
1401



Black Ulti-Matt  
504700



Silver Slate 86



Coal Grey sand 62

S ohledem na technologii tisku se odstíny blíží originálním

a mnoho dalších

Odhadovaný  
termika

$$U_w = 0,70 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

Vypočteno pro Decco HST 83, diagram A, 4000 x 2300 se zasklením  
4/18/4/18/4 o Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>\*K (a distančním rámečkem Swisspacer Ultimate)