

HST


adâncime profil 85 mm

Sistemul Decco HST înseamnă confort și posibilitate creând interioare unice, din sticlă.


Cel mai de jos profil de pe piață asigură maxim ușoară și, în același timp, oferă o garanție impermeabil. Pragul scăzut îl face posibil crearea arhitecturii fără bariere.

decco[®]
E X T R U S I O N

DECCO HST 100
Standard

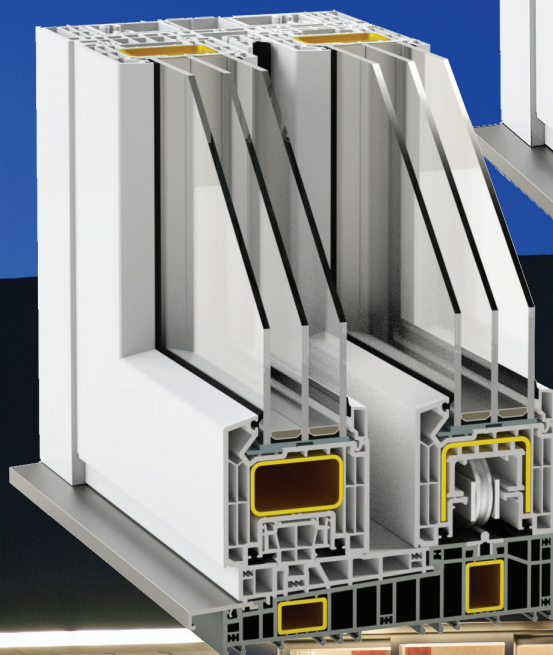

DECCO HST 83
Panoramico

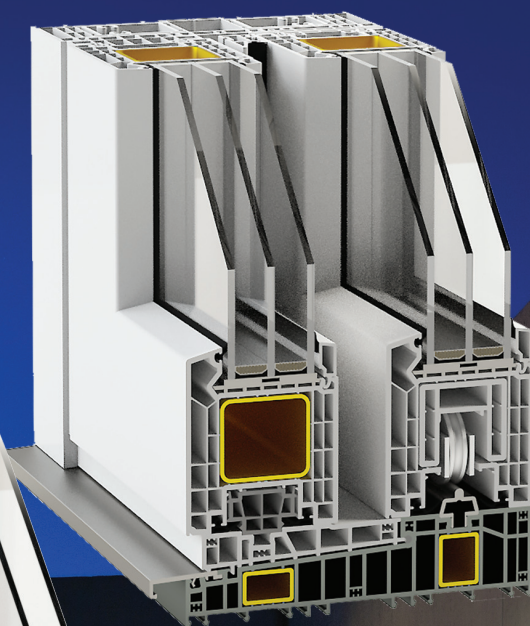

www.decco.eu

84 MD

SISTEME AMERICANE

RULOURI

62

71

82

83


EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM

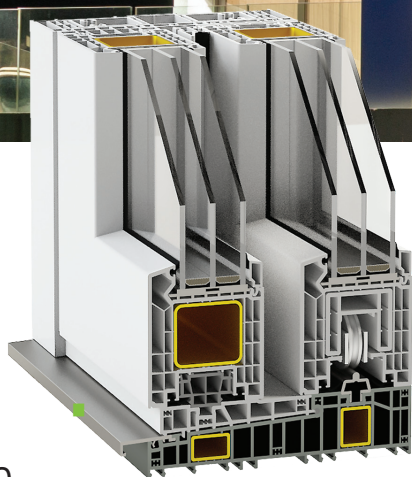

DECCO HST 100 STANDARD

- Înălțimea cercevelei - 100 mm
- Greutatea maximă a cercevelei 400 kg
- Înălțimea maximă a structurii albă 2,83 m
- Înălțimea șinei 5 sau 13 mm
- O gamă largă de folii decorative



cercevea
întă



posibilitatea
de a crea
structuri
mai mari



eficiente din punct
de vedere
energetic cu vitraje
de până la 54 mm grosime



cea mai îngusta
cercevea
de pe piață




mai multă l
umină



structuri
simple
și eficiente



eficiente din punct
de vedere
energetic cu vitraje
de până la 54 mm grosime

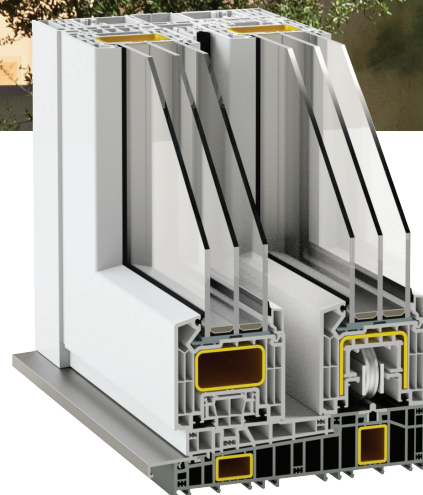

DECCO HST 83 PANORAMICCO

- Înălțimea cercevelei - 83 mm
- Greutatea maximă a cercevelei 300 kg
- Înălțimea maximă a structurii albă 2,73 m
- Înălțimea șinei 5 mm
- Mai multă lumină
- Cea mai de jos aripă de pe piață
- Structuri simple și eficiente

Sistemele Decco HST sunt disponibile cu trei tipuri de praguri - MASTER Step, Step ZERO, Step ARRIVO.



Impermeabil
clasa 4A



Permeabilitatea
aerului
clasa 4



Rezistența
la sarcina de vant
clasa C2


Profilul este disponibil într-o gamă largă de furnir colorat și asemănător lemnului




Nut 5



Golden Oak 8



Mahogany 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Woodec Sheffield Oak
1402




Woodec Turner Oak
1401



Black Ulti-Matt
504700



Silver Slate 86



Coal Grey sand 62

Datorită tehnologiei de imprimare, culorile sunt apropiate de cele originale

și multe altele

Estimată
termice

$$U_w = 0,70 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

Calculat pentru Decco HST 83, diagrama A, dimensiuni: 4000 x 2300 pentru vitrare 4/18/4/18/4 cu Ug=0,5 W/m²*K (cadru distanțier Swisspacer Ultimate)