

# HST-Schwellen

Decco Schwellen sind eine fertige, komplette Lösung für den HST-Bau. Dank ihrer einzigartigen Konstruktion bieten sie eine hervorragende Wärmedämmung, Stabilisierung und eine einfache Montage am HST-Rahmen. Die Schwellen sind für eine breite Palette von PVC-Systemen und Holzkonstruktionen erhältlich.

**decco**<sup>®</sup>  
E X T R U S I O N

25 119



Master Step

[www.decco.eu](http://www.decco.eu)

84 MD

AMERIKANISCHE SYSTEME

ROLLLADEN

62

71

82

83

EURO+

HST


SLIDE

65

AQUATHERM

## Master Step

Standardschwelle

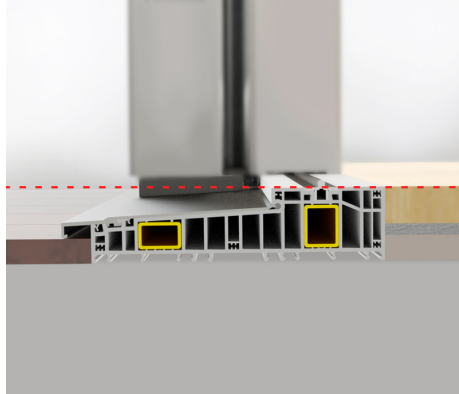

Die klassische Lösung für Hebe-Schiebe-Systeme.

Hervorragende Wärmedämmung durch eine einzigartige 14-Kammer-Konstruktion aus PVC. Die Stabilisierung wird durch den Einsatz von zwei geschlossenen Stahlprofilen gewährleistet.

Die einteilige Konstruktion der Schwelle ist sowohl von außen als auch von innen zur Rahmenkante hin ausgerichtet. Die einfache Montage am HST-Rahmen ist ein weiterer der vielen Vorteile.



**Wasserdicht bis Klasse 9A**

Unsere Schwellen können montiert

### PVC


- Aluplast HST 85
- Salamander evolutionDrive HST
- HST Rehau Synego
- Gealan S 9000
- Vekaslide 82

### HOLZ

- IV 78
- IV 88

## Step Zero

barrierefreie Schwelle

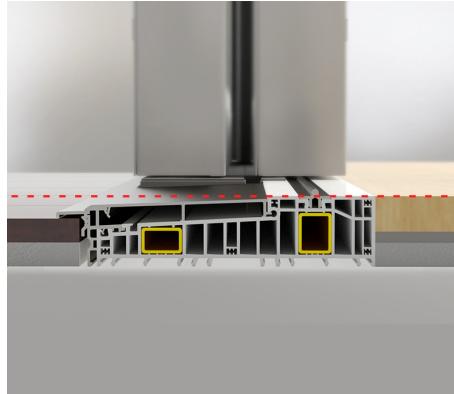

Es ist eine barrierefreie Version. Sie bietet unglaublichen Komfort und minimalistisches Design.

Sie hat alle Vorteile einer Master Step-Schwelle und ist darüber hinaus praktisch völlig flach. Die Verwendung einer Nivellierauflage in Kombination mit einer 5 mm starken Laufschiene sorgt dafür, dass Barrieren vollständig beseitigt werden.

Es ist eine moderne Lösung für die anspruchsvollsten Kunden und eignet sich für jedes Gebäude - vom Privathaus bis zum öffentlichen Gebäude. Entspricht den Anforderungen der DIN 18040-2.




**Windlastwiderstand bis Klasse C2**

Zusätzliche Informationen:

- Maximale Breite: 6700 mm.
- Verfügbare Schienen: 5, 11, 13, 15 mm
- Verfügbare Erweiterungen, einschließlich Stahlverstärkungen
- PUR+XPS-Grundlage


## Step Arrivo

niedrige Schwelle mit einer Höhe von 26 mm

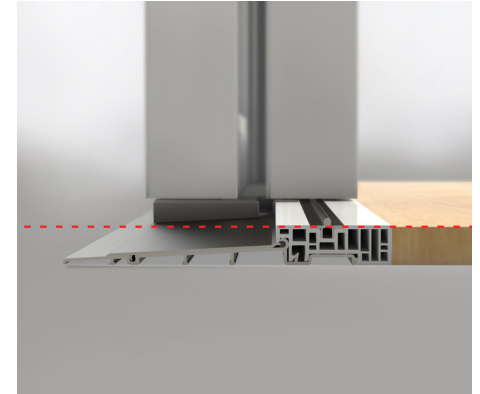

Eine Lösung, die in den südlichen Regionen Europas verwendet wird. Bietet ein einzigartiges Design.

Step Arrivo ist eine niedrige Schwelle - ihre Höhe beträgt nur 26 mm. Speziell entwickelte Schnappverschlüsse sorgen für eine feste Verbindung zwischen den PVC- und Aluminiumelementen..



**Luftdurchlässigkeitsklasse 4**

Verfügbare Schwellen für die Systeme A und C