

SLIDE


Ajtókeret szélessége – 81 mm

Bemutatjuk a DECCO SLIDE rendszert.
Ez egy új, alternatív megoldás a tolóablakok
és tolóajtók szegmensében.
A SLIDE rendszer hatalmas előnyei a zárás,
a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség.

0,69 $\frac{U_w}{W/m^2K}$ *

*4000x 2200mm méretű referencia ablak esetén
4/18/4/18/4 üvegvastagsággal, $U_g=0,5W/m^2K$
és Swisspacer Ultimate távtartóval

decco®
E X T R U S I O N

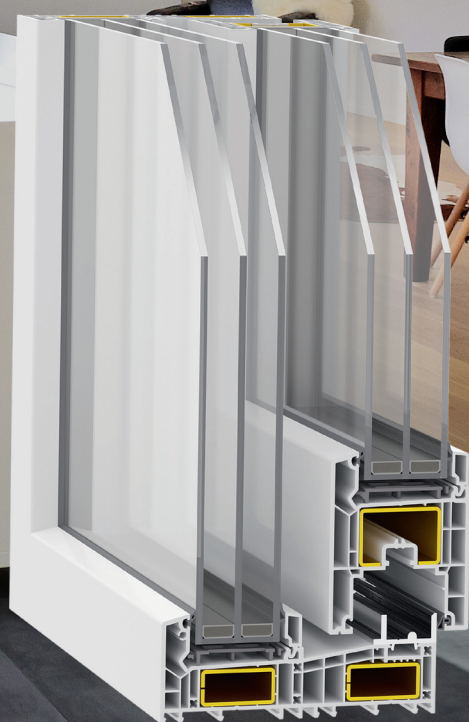

DECCO SLIDE

www.decco.eu

84 MD

AMERIKAI RENDSZEREK

REDŐNYÖK

62

71

82

83


EURO+

HST

SLIDE

65

AQUATHERM

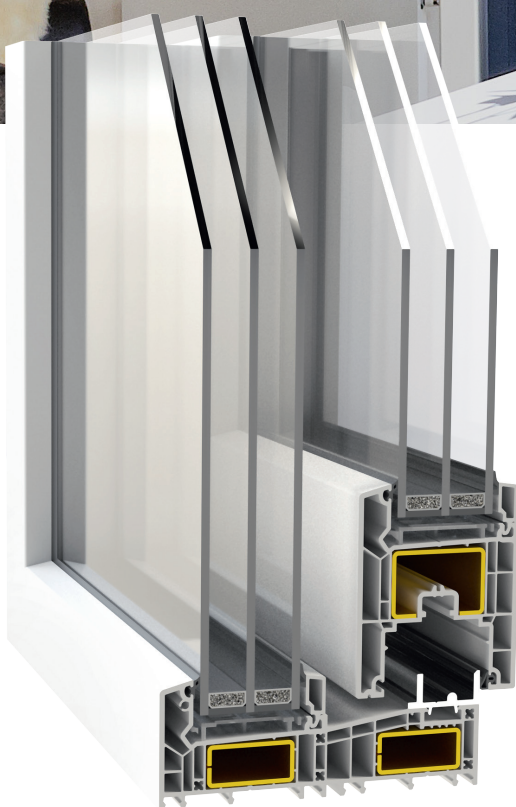

Bemutatjuk a DECCO SLIDE rendszert. Ez egy új, alternatív megoldás a tolóablakok és tolóajtók szegmensében. Tökéletes megoldásként szolgál a PSK és HST típusú teraszajtó rendszerek helyettesítésére. A SLIDE rendszer a lakóépületekben és a középületekben egyaránt jól megállja a helyét. A SLIDE rendszer hatalmas előnyei a zárás, a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség.

- A szárnyak mélysége – 81 mm
- A keret beépítési mélysége – 157,5 mm
- Csomagolós üvegezés lehetősége ig 52 mm
- Nagyon merev megerősítések a szárnyakban
- A Roto és Hautau vasalatokkal való működésre tervezve
- Elérhető az A sémában



Leghőtartóbb SLIDE rendszer



Csomagolós üvegezés lehetősége ig



Magas gyártási hatékonyság



Kifejezetten masszív szerkezet



A PSK rendszer alternatívája


A profil színes és faszzerű furnérok széles választékában kapható



Nut 5



Golden Oak 8



Mahagony 9



Quartz Grey sand 61



Winchester XA 76



Wooddec Sheffield Oak 1402




Wooddec Turner Oak 1401



Black Ulti-Matt 504700



Silver Slate 86



Coal Grey sand 62

A nyomtatási technológia miatt a színek hasonlítanak az eredeti színekhez

És még sok más

Szacowana termika

$U_w = 0,69$ [W/m²K]

*4000x 2200mm méretű referencia ablak esetén 4/18/4/18/4 üvegvastagsággal, Ug=0,5W/m²K és Swisspacer Ultimate távtartóval

www.decco.eu

decco[®]
E X T R U S I O N